doona™

Base ISOFIX.
Manuel de l'utilisateur

ECE R44/04
ISOFIX Catégorie E
Groupe 0+
Jusqu'à 13kg
Langue : français

SimpleParenting™

Important - Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Table des matières.

01/
Informations importantes / Avertissements 7

02/
Compatibilité 10

03/
Présentation du produit 11

04/
Utilisation dans le véhicule 12

05/
Installation de la base Doona ISOFIX dans le véhicule 15
5.1. Installation la base Doona ISOFIX dans votre véhicule 15
5.2. Retrait de la Base Doona ISOFIX de votre véhicule 18

06/
Installation et retrait du siège-auto Doona de la base Doona ISOFIX 20
6.1. Fixer le siège-auto Doona sur la base Doona ISOFIX 20
6.2. Enlever le siège-auto Doona de la base Doona ISOFIX 23

07/
Liste des véhicules compatibles 25

08/
Instructions d'entretien 26
8.1. Nettoyage 26

09/
Garantie de deux ans 27

10/
Certificat de garantie 29

Félicitations.

Félicitations pour votre choix du Doona Simple Parenting comme solution de sécurité et de mobilité.

Afin de protéger votre bébé et de permettre une utilisation facile du Doona dans et hors du véhicule, la base Doona ISOFIX doit toujours être utilisée et installée en suivant ces instructions.

Important – Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Lisez attentivement ces instructions et sachez qu'un manquement à leur suivi peut compromettre la sécurité de votre enfant.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation de cette base, n'hésitez pas à nous contacter à :

Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Téléphone : (852) 3580-1330
Email : info@simpleparenting.co
Site internet : www.simpleparenting.co

01 / Informations importantes / Avertissements.

AVERTISSEMENT!
Lire attentivement ce guide d'utilisation et le conserver pour consultation ultérieure. Pour éviter tout risque de blessures graves, suivez scrupuleusement les instructions de ce guide.

AVERTISSEMENT!
Utiliser uniquement des accessoires originaux et des pièces approuvées par le fabricant. N'apporter aucune modification ou ajout à la base Doona ISOFIX.

AVERTISSEMENT!
Toujours vérifier la liste des véhicules compatibles avant l'installation.

AVERTISSEMENT!
De fortes contraintes se produisent lors des accidents. Nous vous recommandons de remplacer le produit si celui-ci a été impliqué dans un accident.

AVERTISSEMENT!
Ne pas utiliser ce produit si certains de ses éléments sont manquants ou endommagés.

AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision sont correctement fixés. La base Doona ISOFIX doit toujours être fixée à l'aide de la jambe de force, y compris lorsqu'elle n'est pas en utilisation.

AVERTISSEMENT!
Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le siège-auto Doona, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du véhicule.

AVERTISSEMENT!
Ne pas utiliser la base Doona ISOFIX dans les sièges pour lesquels un airbag est installé.

AVERTISSEMENT!
Il est recommandé de recouvrir la base Doona ISOFIX lorsque le véhicule est garé au soleil car les pièces en plastique et en métal peuvent atteindre des températures très élevées.

02/ Compatibilité.

La base Doona Isofix est compatible avec le siège-auto Doona et uniquement destinée à une utilisation sur les sièges dos à la route uniquement.
Classe d'âge : 0+
Poids : jusqu'à 13 kg
Information de sécurité :

> **AVERTISSEMENT!**
> Ne pas utiliser la base Doona ISOFIX dans les sièges pour lesquels un airbag est installé.

ATTENTION

- Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS. Il est approuvé par la régulation No. 44, série 04 d'amendements pour l'utilisation générale dans les véhicules compatibles avec les systèmes d'ancrage ISOFIX.
- Il conviendra aux véhicules dotés de sièges approuvés comme sièges ISOFIX (comme indiqué dans le manuel du véhicule), en fonction de la catégorie du siège de l'enfant et de sa fixation.
- La masse maximale et la classe de taille pour lesquelles le siège est conçu sont 19 kg : E (0-13 Kg).

Certification – Marque d'homologation

03/ Présentation du produit.

1. Points d'ancrage du Doona
2. Bouton curseur de l'élément principal
3. Bouton de déverrouillage du Doona
4. Indicateur couleur du Doona



12. Indicateur du connecteur ISOFIX
5. Connecteurs ISOFIX
6. Bouton de déverrouillage ISOFIX
10. Jambe de force
7. Bouton de réglage du pied
8. Indicateur couleur de la jambe de force
9. Pied de la jambe de force

04/ Utilisation dans le véhicule.

Veuillez respecter les consignes d'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants et des bases ISOFIX détaillées dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.

⚠ **NE PAS UTILISER sur un siège passager doté d'un airbag frontal !** Pour les sièges dotés d'airbags latéraux, veuillez respecter les instructions du manuel d'utilisation de votre véhicule.

⚠ La base Doona ISOFIX ne peut être utilisée que sur un siège face à la route et équipé de points d'ancrage ISOFIX. Il peut être installé indifféremment sur le siège passager ou sur le siège arrière, mais il doit impérativement être dos à la route. Les sièges rabattables doivent toujours être verrouillés.

⚠ La bonne fixation des points d'ancrage d'ISOFIX est essentielle pour la sécurité de votre enfant.

> ⚠ Ne jamais utiliser une méthode d'installation différente de celle décrite dans le guide de l'utilisateur.

		Sur les sièges comportant des points d'attache (entre la surface du siège et le dossier)	
		La jambe de force doit être dépliée et dirigée vers l'avant du véhicule, de manière à ce que le siège une fois installé soit dos à la route.	
		• Airbag frontal • Airbag latéral	Non Oui

La base Doona ISOFIX est homologuée pour être utilisée avec le siège-auto Doona.

La base Doona ISOFIX est compatible pour l'utilisation dans les véhicules équipés de points d'ancrage ISOFIX homologués (Voir chapitre 7 pour la liste des véhicules compatibles).
Si votre véhicule est équipé de points d'ancrage ISOFIX, vous pouvez installer la base Doona ISOFIX en utilisant les connecteurs ISOFIX en combinaison avec la jambe de force.

AVERTISSEMENT!
De fortes contraintes se produisent lors des accidents. Ne jamais tenter d'attacher un enfant assis sur vos genoux avec la ceinture de sécurité du véhicule ou simplement en le serrant dans les bras.

AVERTISSEMENT!
Un airbag percutant le siège-auto Doona peut causer à votre enfant des blessures graves, voire mortelles.

Ce manuel comprend des instructions détaillées uniquement concernant l'utilisation avec une base. Pour des instructions d'utilisation détaillées sans base dans un véhicule avec une ceinture à trois points, référez-vous au guide de l'utilisateur fournit avec le siège-auto Doona. L'attache du siège-auto Doona au véhicule en utilisant la base Doona ISOFIX est basée sur une homologation de catégorie "semi-universelle". Le siège ne devra être utilisé qu'avec une base dans les véhicules indiqués dans la liste des types de véhicules compatibles fournis avec la base elle-même. Cette liste est régulièrement mise à jour. La dernière version est disponible sur www.simpleparenting.co

Protéger votre véhicule

L'utilisation des bases et des sièges auto peuvent laisser, à l'usage, des marques sur certains revêtements pour sièges de véhicules, faits de matériaux plus fragiles (velours, cuir, etc.). Pour y remédier, placez le Protecteur de siège du véhicule entre la base Doona ISOFIX et le siège du véhicule.

05 /Installation de la base Doona ISOFIX dans le véhicule.

5.1. Installation de la base Doona ISOFIX dans votre véhicule

Pour fixer la base Doona ISOFIX dans votre véhicule, procéder comme suit :

Remarque : L'installation de la base Doona ISOFIX Base sur le siège avant du véhicule n'est pas recommandée, bien que possible (dépend de l'existence d'ancrages ISOFIX sur le siège avant). Si vous décidez d'installer votre base Doona ISOFIX à l'avant, veillez à désactiver le dispositif de l'airbag.

IMPORTANT ! Verrouiller tout siège rabattable.

Etape 1 : Déplier la jambe de force (10)
Etape 2 : S'assurer que les connecteurs ISOFIX (5) sortent au maximum de l'élément principal du Doona ISOFIX. Si ce n'est pas le cas, soulever d'une main le bouton curseur de l'élément principal (2) et pousser la jambe de force de l'autre main vers l'élément principal jusqu'à ce que les connecteurs ISOFIX (5) soient exposés et atteignent leur longueur maximale.
Etape 3 : Placer la base Doona ISOFIX avec les connecteurs ISOFIX (5) sur le siège du véhicule, dos à la route. Aligner les connecteurs ISOFIX (5) avec les points d'ancrage inférieurs ISOFIX du véhicule (11).
Pousser la base Doona ISOFIX au niveau du sommet de la jambe de force jusqu'au clic et au verrouillage des deux connecteurs.
Etape 4 : Faire glisser le corps de la base Doona ISOFIX jusqu'à ce qu'il atteigne le dos du siège et qu'il soit bien en place.
Etape 5 : Ajuster la jambe de force (10) en pressant le bouton de réglage du pied (7) et en le dépliant jusqu'à ce qu'il repose fermement sur le sol du véhicule. S'assurer que l'indicateur couleur de la jambe de force (8) passe bien du rouge au vert.

IMPORTANT ! Toujours utiliser la jambe de force (10) pour assurer une utilisation sûre de la base Doona ISOFIX.

IMPORTANT ! La jambe de force (10) ne doit jamais être pendue à mihauteur ou soutenue par d'autres objets.

IMPORTANT ! Ce produit ne devra en aucune circonstance être utilisé si l'indicateur couleur de la jambe de force (8) reste rouge.

Remarque : Lorsque la jambe de force (10) repose fermement sur le sol du véhicule et que l'indicateur couleur de la jambe de force (8) est vert, s'assurer que l'intervalle entre le corps de la base Doona ISOFIX et le siège est minimal.

1.



2.

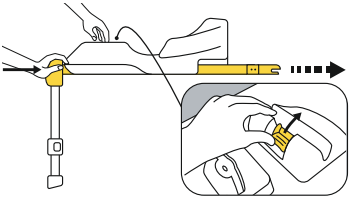

3.

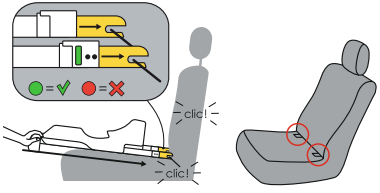

4.



5.





5.2. Retrait de la base Doona ISOFIX de votre véhicule

Etape 1 : S'assurer du fait que le siège-auto Doona n'est pas fixé à la base ISOFIX. S'il l'est, vous devez tout d'abord le déconnecter. Vous trouverez au chapitre 6.2. une description détaillée de la procédure à suivre pour déconnecter le siège-auto Doona de la base ISOFIX.

Etape 2 : Tirer sur le bouton de déverrouillage ISOFIX (6) des deux côtés de la base Doona ISOFIX, puis dégager l'élément principal de la base ISOFIX des points d'ancrage inférieurs ISOFIX du véhicule, jusqu'à ce que la base Doona ISOFIX soit complètement déconnectée.

Etape 3 : Plier la jambe de force (10).

Remarque : Ne pas laisser la base Doona ISOFIX détachée à l'intérieur du véhicule. Tout bagage ou autre objet susceptible de causer des blessures en cas de collision doit être fixé correctement.

1.

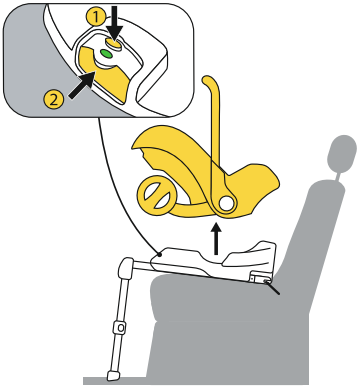

2.



3.



06 / Installation et retrait du siège-auto Doona de la base Doona ISOFIX.

6.1. Installation du siège-auto Doona sur la base Doona ISOFIX

Après avoir fixé la base Doona ISOFIX dans votre véhicule (Voir le chapitre 5 pour les instructions), vous pouvez maintenant installer et enlever aisément le siège-auto Doona de votre véhicule. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes:

IMPORTANT ! Avant d'installer le siège-auto Doona sur la base Doona ISOFIX, assurez-vous que le bouton de déverrouillage du Doona (3) est enfoncé, et que l'indicateur couleur du Doona (4) est rouge. Celui-ci tourne au vert seulement lorsque le siège-auto est installé correctement sur la base Doona ISOFIX. Si l'indicateur couleur du Doona (4) est vert avant l'installation du siège-auto Doona, il vous faut appuyer sur le petit bouton supérieur, et lorsqu'il est enfoncé, appuyer sur le bouton du déverrouillage complet du Doona (3). Pousser jusqu'au clic et au passage de l'indicateur couleur du Donna (4) au rouge.

Etape 1 : Lorsque le Doona est en mode siège-auto (roues pliées) et le guidon en position verticale B, placer le siège-auto Donna face à l'arrière du véhicule (dos à la route).

Remarque : Pour de plus amples informations sur le pliage du siège-auto Donna et le réglage du guidon, se référer au guide de l'utilisateur du siège-auto Donna.

Etape 2 : Positionner le siège-auto Donna et aligner ses deux barres métalliques (voir l'image ci-dessous) au-dessus des points d'ancrage du Doona (1) dans la base Doona ISOFIX. Faire glisser le siège-auto Donna dans les points d'ancrage du Doona (1) jusqu'au 'clic' et au verrouillage.

Etape 3 : Vérifier l'indicateur couleur du Doona (4) – il devra passer du rouge au vert une fois le siège-auto Donna correctement placé et verrouillé avec succès.

Etape 4 : Vérifier la bonne fixation du Doona en agitant le guidon. Le Doona doit rester bien en place.

Etape 5 : Placer le guidon en position C, pour une protection maximale contre les rebonds.

Barres métalliques du Doona

1.

(suite page suivante)

2.



3.

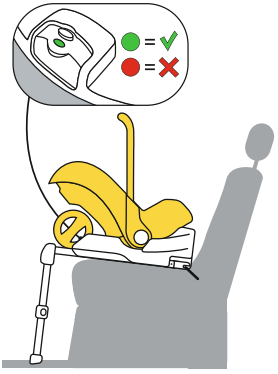

4.

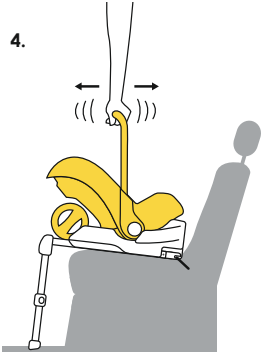

5.



6.2. Retrait du siège-auto Doona de la base Doona ISOFIX

Etape 1 : Faites passer le guidon du siège-auto Doona de la position C à la position verticale B.

Etape 2 : Tenir le guidon du siège-auto Doona d'une main tout en pressant le bouton de déverrouillage du Doona (3) de l'autre main.

Presser le petit bouton supérieur, et lorsqu'il est enfoncé, appuyer sur le bouton du déverrouillage complet (3), pousser jusqu'au clic du verrouillage et jusqu'au passage de l'indicateur couleur du Donna (4) au rouge. En pressant le bouton du déverrouillage du Doona (3), incliner le Doona vers vous jusqu'à ce qu'il se libère des points d'ancrage du Doona (1). Une fois que le siège-auto Doona est déconnecté de sa base, le soulever et le sortir du véhicule.

Etape 3 : Déplier les roues du siège-auto Doona, réglez la position et la hauteur du guidon en « mode poussette » et vous êtes prêt pour le départ !

Remarque : Pour de plus amples informations sur le dépliage du siège-auto Doona et l'ajustement de son guidon, se référer au Guide de l'utilisateur du siège-auto Doona.



(suite page suivante)

2. **I**

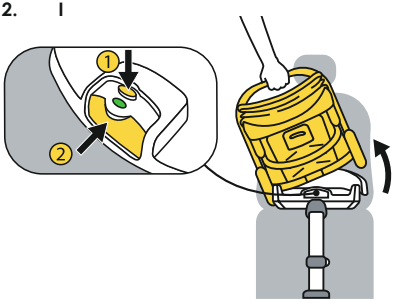

II



3. **I**

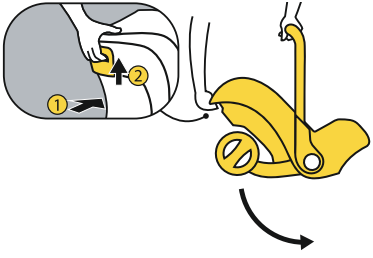

II



07/ Liste des véhicules compatibles.

Pour obtenir plus d'informations sur la fixation de la base Doona ISOFIX dans des véhicules spécifiques,
veuillez nous contacter à : info@simpleparenting.co
ou visitez notre site internet : www.simpleparenting.co

08/ Instructions d'entretien.

ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT

• Lors d'un accident, une collision à une vitesse supérieure à 10 km/h peut causer à la base Doona ISOFIX des dommages qui ne sont pas nécessairement visibles. Dans ce cas, il faut remplacer la base ISOFIX. Merci de vous en débarrasser comme il se doit.

• Vérifiez régulièrement les parties importantes pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées

• Assurez-vous du bon fonctionnement de tous les éléments mécaniques.

• La base Doona ISOFIX devra être examinée si elle a été endommagée (suite à une chute par exemple).

• Ne jamais utiliser pièces de rechange ou accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par le fabricant. La base Doona ISOFIX est compatible uniquement avec le siège-auto Doona.

8.1. Nettoyage

Il est recommandé de nettoyer la base Doona ISOFIX régulièrement afin d'en assurer un bon fonctionnement. Toujours enlever le siège-auto Doona avant de nettoyer la base Doona ISOFIX. Il est également recommandé d'enlever la base Doona ISOFIX du véhicule afin de la nettoyer correctement.
Pour nettoyer la base ISOFIX, passer une éponge humide ou laver à l'eau chaude, avec du savon et un chiffon. NE JAMAIS utiliser aucun solvant ni produit lubrifiant. L'utilisation de tout produit d'entretien autre que de l'eau savonneuse peut avoir pour conséquence le mauvais fonctionnement des pièces mobiles.

09/ Garantie de deux ans.

Nous garantissons que la base Doona ISOFIX a été fabriquée en conformité avec les réglementations et normes de sécurité européennes, et qu'elle répond aux plus hauts standards de qualité.
Nous fournissons une garantie de deux ans pour la base Doona ISOFIX contre les défauts de matériaux et de fabrication. La période de garantie prend effet le jour de l'achat. Nous vous demandons de remplir le certificat de garantie et de le conserver durant toute la période de garantie avec la facture comme preuve de l'achat.

En cas de réclamation, le certificat de garantie devra être retourné avec le produit à votre distributeur local.

Veuillez enregistrer votre base en ligne sur : www.simpleparenting.co
La garantie couvre la base Doona ISOFIX qui a été utilisée correctement

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Aux marques d'usure normale.
- Si le produit a été endommagé en raison de son exposition à des contraintes excessives.

- Si les dommages ont été causés suite à une utilisation inappropriée ou impropre.
- Lorsque le produit a été utilisé dans un autre objectif que celui spécifié par ce manuel.

En cas de réclamation, veuillez nous contacter directement à : info@simpleparenting.co

10/ Certificat de garantie.

Certificat de garantie : _____

Nom : _____
Address: _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Pays : _____
N° de téléphone (avec indicatif) : _____
Adresse e-mail : _____
N° de série de la base Doona ISOFIX : _____
Point de vente où le produit a été acheté : _____

_____

Date d'achat : _____

simpleparenting.co
info@simpleparenting.co